

Rullpress-kiletaja

LT-Master

LT-Master



GCWester





GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11/4202 Kirchschlag/Austria
Tel: +43(0)72152131-0/Fax: +43(0)72152131-9
office@goeweil.com/www.goeweil.com

LT Master- Väljaarendus ja ajalugu

Kiletamiseksperit GÖWEIL on pakkunud rullide pressimiseks ning pakkimiseks kõrgevaliteedilisi seadmeid alates 1988 aastast. Kõik GÖWEIL'i seadmed ning masinad on arendatud ning toodetud ettevõtte peakorteris Kirchschlag'is (Austrias).

Aastakümnete jooksul on GÖWEIL teinud endast ülemaailmse asjatundja põllumajandusmasinate tootjana. Suur ekspordikvoot on GÖWEIL'i masinad teinud laialt tuntuks üle kogu maailma.

Pallipresside ja kiletamisseadmete arendusel ning tootmisel toetub GÖWEIL ettevõttesisestele asjatundjatele.

Kõik GÖWEIL'i tooted on loodud täitma oma eesmärgi ning moodustavad kaasaegseima valiku.

LT-MASTER

Sissejuhatus

Edasijõudmine läbi mitmekülsuse

LT-Master on press-kiletaja kombinatsioon ümarate rullide tegemiseks. Masin suudab pressida pea igasugust niidet täiuslikuks rulliks, olgu see siis mais, CCM ehk maisitõlviku silo, lutsern, suhkrupeet, vili, isegi praht, puulastud, segasööt jne.

LT-Masteri väljatöötamisel keskenduti maisisilo lihtsamaks rullideks pressimiseks ning luua väiksemateks põllumajandustöödeks kasutatav masin.

Rohusöödarullid on loomasöödaks kiire ja lihtne lahendus. Maisisilo rullides on säilinud kõrge toiteväärtus, samuti on nad pressimise järel kaitstud teisese käärimise või järel-kuumenemise eest tehes nendest täiusliku söödalahenduse,

Teised enda eest rääkivad kasumitegurid:

- Lihtne rullide säilitamine ja hoiustamine
- Rulliivedu on lihtne ja ökonoomne
- Segasööda (TMR) tootmine
- Maisisilo saab kasutada suvetoiduna
- Võimalus valmistada edukalt maisisilo müügiks väiksematele loomakasvatajatele

LT-Master'i rakendused on aja jooksul suurel määral arenenud. Kuna GÖWEIL'i LT-Master on ainulaadne ja hästi varustatud, on sellest saanud populaarne valik ka lutserni, teravilja, suhkrupeedi ja isegi prahi rulli pressimiseks.

Sellisel algal LT-Master edulugu. Laialt tuntuks saamine ühendatud rullpress-kiletajate maailmatööstuses ei võtnud meie masinal palju aega.



LT-Master ühendatud rullpress-kiletajaid kasutatakse üle kogu maailma.




LT-MASTER

Sööda kvaliteet

Iga talupidaja unistus on oma karjale pakkuda parimat võimalikku sööta. Silo tarbimine pakub mitmeid eeliseid ning on asendamatu osa tänapäevases toidujaotusest. Parima silokvaliteedi saavutamiseks tuleb võtta arvesse mitmeid tegureid. Üks peamisi tingimusi on õhu kiire väljutamine ning puhtast töökäigu kõrval on kõrge sööda kokkupressimisaste. LT-Master ühendab need faktorid täielikult.

Maisisilo pressimine

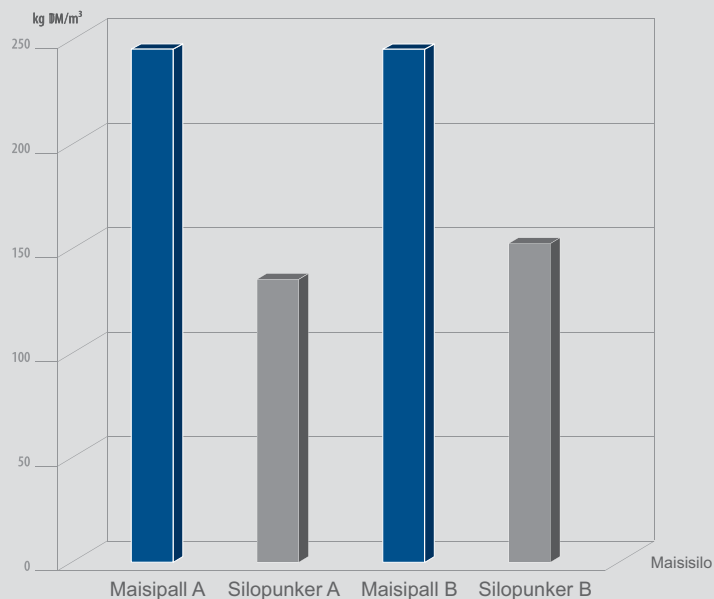

Maisisilo tihedusel on selgepiiriline erinevus

Augusilo: 148 (120) kg Kuivainet/m³

Ümarpallid: 239 kg Kuivainet /m³

Maisirullid	Standard	Valik: varieeruv palli suurus
Läbimõõt:	1.15 m	0.60 - 1.15 m
Laius:	1.20 m	1.20 m
Kaal: (29% kuivaine)	~ 1,100 kg 880km/ m ³	~ 500-1,100kg 880km/ m ³
Maht:	1.25 m ³	0.35-1.25 m ³

„Ümmargustes silopallides on hämmastavalt madal bakteri tase 2 mikroobigrupis (riknemist näitavad bakterid: *Bacillus*, *Micrococcus*, stafülokokki koagulaasnegatiivsed liigid - suunisväärtus: 200) väärtustega 6.0 kuni 6.5 CFU/grammi. Nii madal sisaldus võib tuleneda eelkõige kiire anaeroobse sööda hoiustamisest.“

Allikas: LFZ raumberg gruppenstein - Pöllinger 2011



LT-MASTER

Materjalid

LT-Master võimaldab pressida ja kiletada erinevaid niidetavaid kultuure, tehes sellest masinast paljudeks rakendusteks sobiva töövahendi. Kuna erinevate põllukultuuride koristusaeg toimub aastas pikema perioodi vältel erinevatel aegadel, on mitmeotstarbelist LT-Master'itki võimalik aastas kasutada pikema aja vältel. Masina suutlikkus ja kasutusvõimalused tagavad parima võimaliku tulemuse. Pilguheit kõige tavalisematele põllukultuuridele:

Sileerimisprotsess

Peeneks hakitud niide pakitakse ning hoiustatakse õhukindlalt.

Peeneks hakitud materjal is peituva lisasuhkru ja hapniku loovutamise toimel algab piimhappe kääritamise protsess. Silo muutub happeliseks ning sellest tulenevalt säilitatav. Silo on kõrge toiteväärtusega ja vajalik sööt, eriti mäletsejatele.

Kui silo on liiga märg või sisaldab liigset hapniku võib soovimatu tulemusena äädikhape või võihappe käärimise protsent muutuda liiga kõrgeks. Sellisena muutub silo karja jaoks söömiskõlbmatuks ning võib põhjustada mürgistuse tagajärjel haigusi.

LT-Masterit rullpress-kiletaja kasutades võimaldab endale mõningate nende ohtude välistamist, sest tänu tõhusale sileerimisprotsessile tagab masin järgneva:

- Tugev niite kokkupressimine muudab sööda hästi säiluvaks ja lisab toiteväärtust.
- Väga kiire õhu väljutamine tänu optimeeritud pressimis-kiletamis protsessile.
- Täiuslikult puhas tööprotsess välistab sööda saastumist.
- Teisese käärimise või järel-kuumutamise ohu välistamine

Mais:

Maisisilo tehakse kogu maisi taimest, millest toodetakse olulist sööta mäletsejatele kõrge piimaanni saavutamiseks. Maisisilos on rohkelt toorkiudu ning see sisaldab tärklis, milles peitub toiteväärtuslik energia. Need omadused teevad maisisilost ideaalse sööda suure piimaanni ja tõhusate nuumamistulemuste saavutamiseks. Sööda kvaliteeti võib mõjutada temperatuur üle 15 kraadi, mis tõstab mikroobide tegevust. Pressimisel surub LT-Master materjali jõuliselt kokku, tagades säilivusaja ja sööda kvaliteedi.

Maisitõlvikusegu (CCM)

Maisitõlvikusegu on väljapaistev kõrge energiasisaldusega sööt, mida antakse sigadele või veistele ja teiste mäletsejatele. Silo maisitõlvikusegust on tänu tärklisele kõrge energia-sisaldusega pakkudes erakordset hinna-kvaliteedi suhet. Kuna selline sööt säilitab võrreldes teistega rohkem oma tekstuuri, on loomadel seda lihtsam tarbida. Tänu kompaktsale kujule on maisitõlvikusegust silorullid lihtsad käsitleda ning sobivad hästi ka väiksemate koguste kaupa söötmiseks.

Lutsern:

Erinevalt maisisilost on lutsern olulisim osa veistele antavast koresöödast, mille omadustel on märkimisväärne osakaal suures piimaannis. Lisaks kõrge toodangu tagamisele, parandab lutserni kavatamine ka mulla kvaliteeti. Madala suhkrusisalduse tõttu on lutserni tavakohaseid meetmeid kasutades raske säilitada. LT-Master võimaldab lutserni kvaliteeti säilitada tänu õhu kiirele väljutamisele ning tõhusale kokku surumisele rulli pressimise käigus.

Suhkrupeet:

Suhkrupeedi pressimisjäädid on eriliselt kõrge toiteväärtusega ning lisaks sellele lihtsalt seeditavad ning väga maitavad. Nad on täiuslik lisa rohusilole tänu oma negatiivsele lämmastiku tasakaalule, põhjustades sellega valgutasakaalu maos. Kokku pressitud silo viljalihast on madala piimhappe sisaldusega olles sealjuures üldise vähesese happe sisaldusega. Hea kvaliteediga silo tegmiseks on oluline soojas ja puhtas töökäigus kõrge pressimisastme saavutamine. LT-Masteriga pressitud ümmargused rullid jahtuvad kiiremini maha ning on seetõttu kiiremini söödavalmis.



Maisirull



Mais



CCM



Lutsern



CCM-rull

Lutsernirull

Suhkrupeedijääkide rull




Suhkrupeet



TMR segasööt



Rohi

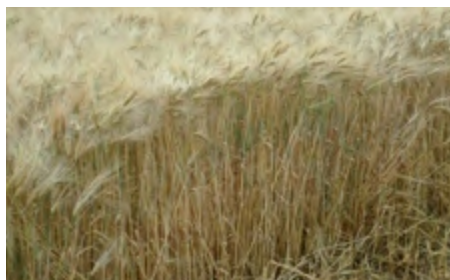

Teraviljasilo



Puidujäägid



Alternatiivsed kütused

TMR - segasööt:

TMR on tasakaalustatud segu koresöödast ja jõusöödast. Kuivaine energiasisaldus ja maht on sobivas tasakaalus. TMR on otsustavalt positiivne toime piimaannile ja loomade tervisele. TMR'id on hoiustamiseks ette valmistatud segades juba käärinud silo seda uuesti siloks töödeldes. Kuna LT-Master toodab TMR'i lihtsalt, kiirelt ja taskukohaselt hoiustatavaks ja veostatavaks on see samuti kaubanduseks täiuslik lahendus.

Rohi:

Rohusilo on mäletsejate tähtsaim koresööt. Täiuslikul kujul koosneb silo kvaliteetsetest heina- ja rohttaimedest ning ristikheinast. Kõrge suhkrusisaldusega rohttaimed tagab põhjaliku käärimisprotsessi. Tänu LT-Master'i võimele niidet tihedalt kokku pressida saab masinaga töödelda ükskõik, millist rohttaime, isegi neid, mis on kõrge toorkiu sisaldusega.

Teraviljasilo (GPS):

Teraviljasilo valmistatakse odrast, nisust või tritikalest, mille kasvatamine tagab suure saagi ning toob endaga kaasa veel mitmeid viljakasvatue kasutegureid. Siiski on teravili madala energiasisaldusega ning tavameetodeid kasutades on seda keeruline sileerida. LT-Mastergiga on teraviljasilo tootmine pingutusvaba, sest masin surub kokku ning garanteerib kiire õhu väljutamise.

Puulaastud/saepuru:

LT-Master võimaldab kompaktsetesse pallidesse pressida igat sorti materjali, on see siis saepuru, puulastud, puitvill, kooremults, puiduhake või -graanulid. Selline võimalus teeb omakorda lihtsamaks ruumi-, hoiustamis- ning veoküsimused. Palle saab vedada, kuhjata või kaubaluste peale tõsta traktoriga. Rulli pressituna püsib materjal kuiv ja puhas.

Kütusekomponentide asendamine jäätmetega:

Prügi hoiustamine ja jäätmed on kasvav probleem. Mõningaid materjale saab ümber töödelda edasiseks töötuseks ning kasutada alternatiivsete kütustena. LT-Master pakub jäätmete selliseks kasutuseks kiire ja lihtsa lahenduse hoiustamis- ning veoprobleemidele. Kokku pressitud palle võib vedada ruumi kokku hoides olles sobiv ka väiksemale hoidlale. Üldjoontes on võimalik ka ümmargusteks pallideks vormida nii tahket prahti (plastik, majapidamisjäätmed) ning reovee jääke näiteks reoveesete.

Teisi rulli pressitavaid materjale:

Metsloomade sööt, juurviljade jäägid, suhkruroog, purustatud teravili, hobusesõnnik, õunajäägid ning õled.

LT-MASTER

Eelised masina talitluses

Kasutegurid üldjoones:

Rohkem palle tunnis:

Täiuslikult reguleeritud töökiik tagab kõrge tulemuse - kuni 60 tonni tunnis.

Masina konstruktsioon:

Suurepärane omadus! Väikese õppimisajaga on võimalik masin tööks ette valmistada umbes 3 minutiga.

Lihtsamaks ei saa enam minna:

Süsteem, mida "PROFI" juhtseade kasutab kogu töö automaatseks jälgimiseks jätab juhile ülesandeks vaid masina jälgimise.

Kiire ja dünaamiline:

Liikuv pöörlev tiisel võimaldab masinat pöörata mõlemale poole 30 kraadi. See tagab väikseima pöörderaadiuse ning võimaldab masinat traktoriga käitada nii paremalt kui vasakult poolt.

Õlitatud värk:

Keskõlitussüsteem määrab järjepidevalt masinal olulisi kohti määride või õliga. See tagab masina pikaajalise ning vähendab kulumist miinimumini.

Mitte ükski tee ei ole pikk:

80 km/h kere võimaldab jõuda igale poole kiiresti, kas traktori või veoautoga. (80km/h kere vajab kahe voolikuga õhkpidurisüsteemi kasutamist)

Kõrgetasemeline pidurisüsteem:

Kahe voolikuga õhkpidurisüsteem kombineerituna hüdraulilise pidurisüsteemiga on masinal standard.

Mitte kunagi tühjade kätega:

LT- Master sobib tänu hüdrauliliselt kokkupandavale

Kiletaja kasutegurid:

Liikuv kiletuslaud:

Nagu G5040 Kombi'l, võtab liikuv kiletuslaud pressija alla liikudes palli vastu otse, tasakesi kuid kiirelt.

Kahepoolne kiletusõlg:

Meie kiletaja on alati sammuvõrra ees tänu kahepoolsele kiletusõlale ning 2 x 750 mm kilevenitusseadisele. Ühe kilerulli kohta rohkem rulle - sellist tulemust pakuvad patenteeritud plastrullikud. Peale selle jälgivad kaks usaldusväärset sensorit kile tööd ning annavad koheselt teada kui see rebeneb või saab otsa.

Kile jälgitav ka ühe kaupa:

Kui kile saab otsa või rebeneb, vähendatakse kiletuslaua kiirust määra seniks kuni tagatud on uuesti 50% ka. See teeb võimalikuks palli kiletamise lõpetamise ilma töökäiku peatamata. Kui mõlemad kilerullid saavad otsa või katkevad lõpetab kile jälgimisseade kiletuskäigu.

Rulli ramp:

Masinalt palli ettevaatlikult maha veeretamine on tagatud hüdrauliliselt kokkupandava rambi poolt.

Isetoimiv kile lõika-ja hoiasüsteem:

Roostevaba väljaviskuva teraga nuga tagab täpse kilelõike. Kilelõikuri asend tagab kile kerge lahtituleku ning ennetab kilejäänuste kinni jäämist.

Rullpressija kasutegurid:

Suur pressimisihedus:

Katkematu riim võimaldab pressitava aine väga tihedalt kokku pressida. 1.15m läbimõõduga pall võib saavutada umbes 1,100kg raskuse!

Fikseeritud kamber:

Katkematu riim hõlmab kambri mõlemat poolt. See vähendab laiali lagunemise ohtu. Rihmade pinget on võimalik reguleerida hüdrauliliselt, mis omakorda tagab pressimiskäigu usaldusväärse alguse ning lõpptulemusena kindla rulli väljutamise.

Pikaajalisus:


Suured laagrid kooskõlas suurepärase õlitussüsteemiga tagavad masina pikaajalise

Valik kile või võrgu vahel:

Rulli täiuslik seisukorras hoidmiseks on vaja selle sidumiseks/mähkimiseks tõhusat süsteemi. Peamisteks eesmärkideks on niite suurima toiteväärtuse tagamine, säästes samal ajal aega ja raha. LT-Master'il on võrgumähkimisseade standardina, kuid saadaval ka eelkiletajaseadega, mis on kombineeritud võrgumähkijaga.

Uuesti ettesöödu riim:

Uuesti ettesöödu riim, mis jookseb masina alumise poole kogupikkuses püüab kinni kogu välja langeva puru ja paiskab selle puhtana tagasi kaldkonveierile.

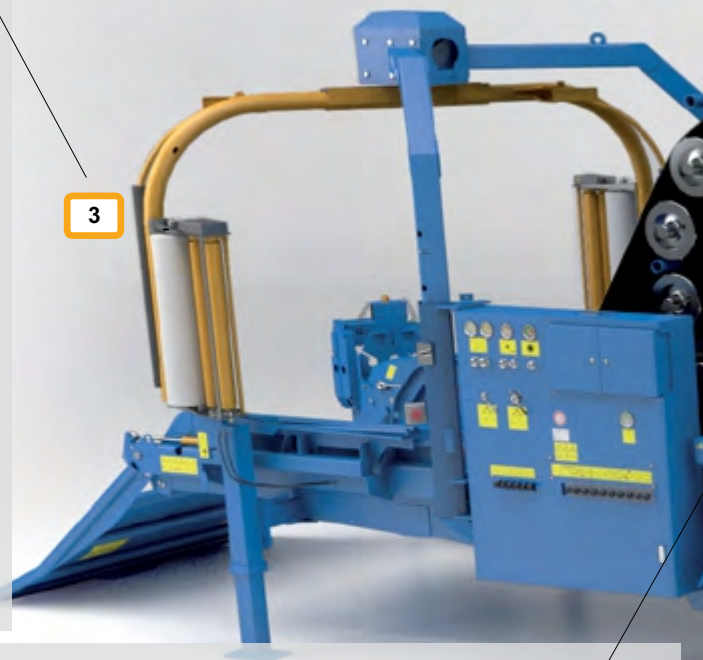



Täiteseadme/mööteseadme kasutegurid:

Madalal asetsev kujundus:

Pole vahet kas kasutada kallurit, haagist või veoautot- Täiteseade oma 3.50 m pikkusega ning madalal asetseva kujundusega teeb täitmise kiireks ja lihtsaks.

Möötmisrullikud ja etteandmiskruvid

Rullikute pind tagab niite täiuslikult jagunemise kaldkonveieril.

Suure võimsusega täiteseade:

12m³ maht tagab täiteseadme suure puhvri. Selline võimsus säästab LT-Master'it seisakust.

Möötmisseade:

Varbpõranda kiirus kontrollib ning kohandub automaatselt materjali hulgaga.

Varbpõranda ketid:

Kaldkonveieri ja täiteseadme galvaniseeritud ja sepiastatud varbpõranda ketid on praktiliselt purunematud.

LT-MASTER

Masina ülesehitus

1:00

2:00

3:00



1. LT-Masteri õige asetus ning tiisli välja pöörlemine.



2. Tugijala pikendamine



3. Täiteseadme alla laskmine



4. Kaldkonveieri ja täiteseadme paneelide lahti tegemine



5. Rulli rambi alla laskmine




6. LT-Master on kolme minutiga kasutusvalmis!

LT-MASTER

Ettevalmistus



Kile välja vahetamine

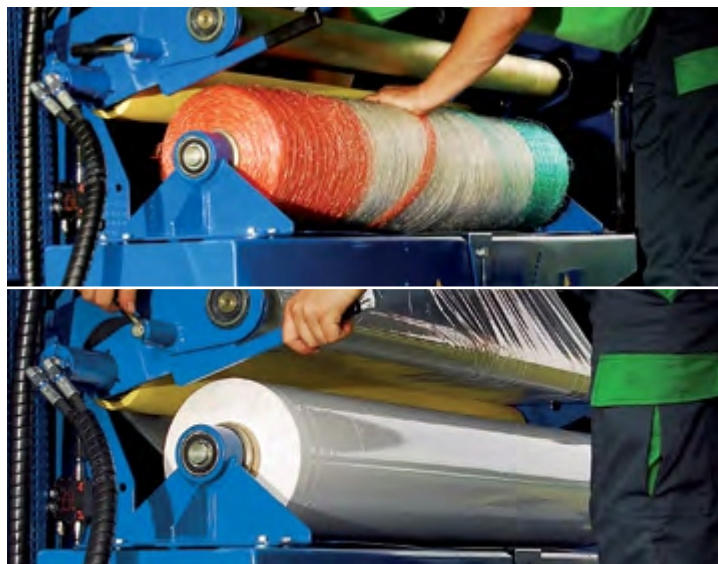

Võrgu või laia kile vahetamine



Materjalile vastava programmi reguleerimine



Täiuslik õli- ja määrdavarustus

Masina üles seadmine ja ette valmistamine

Üks LT-Masteri suuri eeliseid on lühike ettevalmistusaeg - umbes 3 min. See omadus tuleb selles põllumajandusharus töötajatele eriti kasuks, kui asukohta tuleb vahetada mitmeid kordi päevas. Masina üles seadmine on täielikult hüdraulikapõhine. LT-Master on töövalmis peale mõne lihtsa sammu läbitemist.

Lisaks sellele on tavaliselt aega nõudvad toimetused asendunud optimeeritud pisiliigutustega:

- Tänu kiirinnititele ei nõua kile vahetamine aega.
- Võrgu või kile vahetamine toimub paari lihtsa sammuga.
- "PROFI" juhtseade võimaldab masinat kohandada erinevate materjalidega. Valikeelis: Menüü toimib 9 erinevas keeles.
- Keskõlitussüsteemi täitmine määrdeaine ja õliga nõuab vähest vaeva.

LT-MASTER

Materjali voog

Kiire, lihtne ja täielikult automaatne. Iga väike osake töötab kaasa materjali täiuslikule liikumisele. LT-Master saavutab selles vallas kõrgeid tulemusi tänu esmaklassilisele läbilaskele. Piltide all näidatud materjali vool näitab otsest kuid tõhusat viisi kuidas LT-Master töötab.




Materjal tuleb kaldkonveierilt kambrisse.



Täpselt mõõdetud materjal läheb täiteseadmest kaldkonveierile.



Materjal kogutakse suure võimsusega täiteseadmesse.

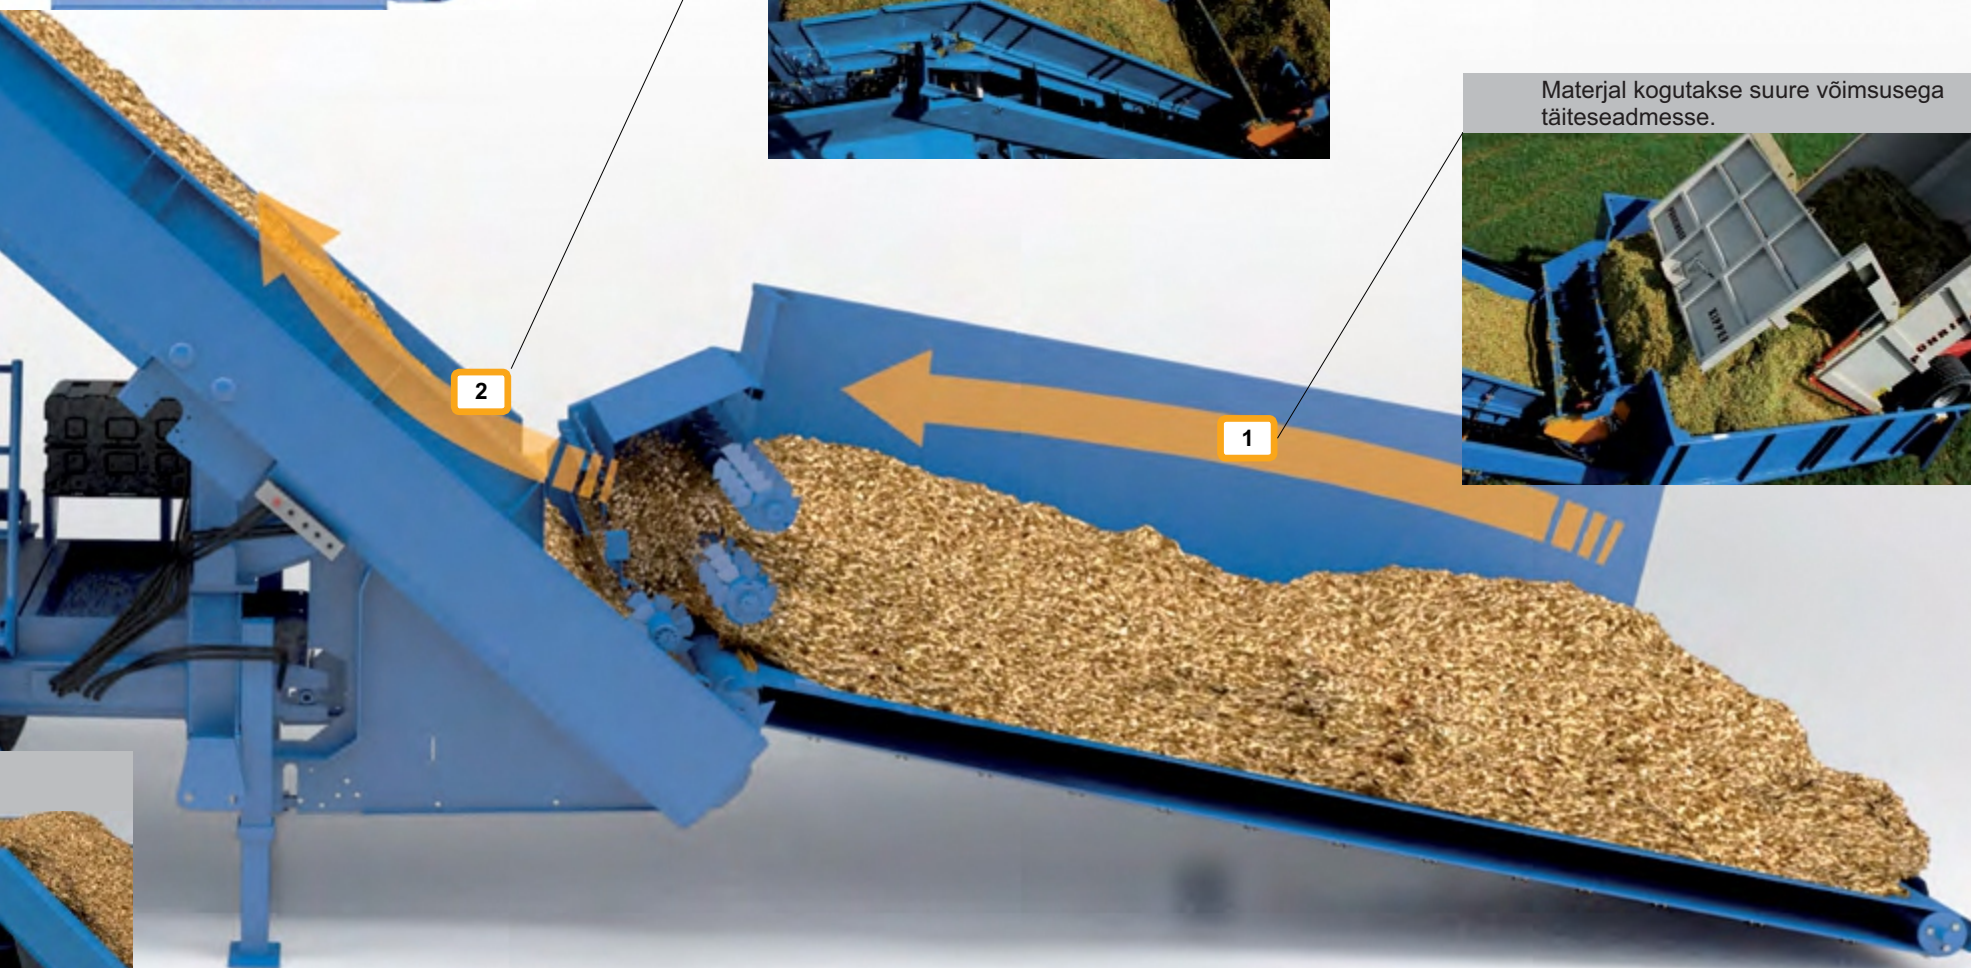

LT-MASTER

Omadused




Põhimudel

- Kahepoolne mähkimisõlg
- Võrgu sidumine
- Õlijahutajaga hüdraulikasüsteem
- Hüdrauliline rihma eelpingutamine
- Uuesti ette söötmine pudiseva materjali püüdmiseks
- Integreeritud täitesead (töölaius 3.50m)
- Hüdrauliliselt käivitav mähkimislaud
- Rulli kukutamine suunaga ette hüdraulilise palliväljastus rambi abil
- Reguleeritava kõrgusega tiisel
- Kilepingutusseade 750 mm kombineerituna kattuva osa reguleerimisega
- Automaatne kile lõikamis - ning hoidmissüsteem
- Tandemteljega ja vedrustusega kere ning rehvid 315/60R 22.5
- LED töötuled
- Hüdrauliliselt langetatav kilehoidla kuni 20 kilerulli jaoks
- Täisautomaatne juhtseade PROFi
- Kilejälgimisseade
- "Ühe-kilerulli" režiim
- Kahe voolikuga õhkpidurisüsteem 80km/h kombineerituna hüdropiduriga

LT-MASTER

Tehnilised andmed

Veoasend

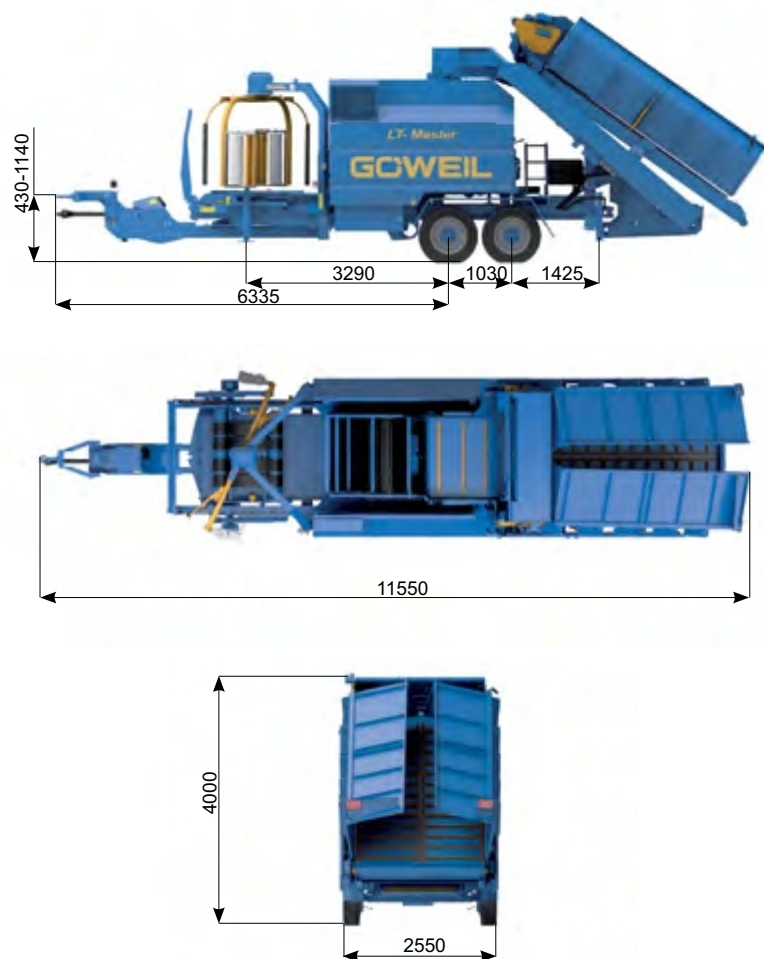

Töoasend



Andmed

Mõõtmed:

Veoasend:
Pikkus: 11,500 mm
Laius: 2,550 mm
Kõrgus: 4,000 mm

Töoasend:
Pikkus: 13,940 mm
Laius: 5,200 mm
Kõrgus: 4,010 mm

Kaal:
15,200kg

LT-MASTER

Omadused

Lisavarustus

Kile kinnitamine kombineeritud võrgu kinnitamisega:

Laia eelkilega rullide mähkimine teeb neist eriti korrapärase kujuga ning püsivad kilerullid. Veel üks kasutegur: Laia eelkilet ning mähkimiskile ei tule enne kasutamist eelnevalt eraldada.

Valik rullide suurusi 0.60-1.15m:

Pidevalt varieeruv rulli läbimõõt 0.60-1.15m on kombineeritud kilevenitusseadmes 500 mm ja 750 mm kilega. Ainult koos kile kinnitamisega

Kaamerasüsteem:

Kaamera on paigutatud nii, et juhil on võimalus näha pressimiskambri tööd.

Pöörlev tuli

Elektrijam:

Koosneb 90kW sujuvkäivitiga elektrimootorist. Komplektis lülitakilbi, juhtmete, kahveltõstuki pesade, avariilüliti ning pealülitiga.

Veesüst pressimiskambri:

Koosneb solenoidventiilist, torudest ning reguleeritavatest otsikutest, et segada vett kuiva materjali hulka.

Täiendav juhtmevaba sensori saatja pallide mahalaadimiseks

Kaalumissüsteem:

Koosneb kaalumissüsteemist (4 kiletamislauaga integreeritud raskust), ekraanist ja sildiprinterist.

Tiisilisilma tüübid:

A,B,C,D,E,G



Kile kinnitamine kombineerituna võrgu kinnitamisega



Erineva läbimõõduga pallid 0.60-1.15m



Veesüst pressimiskambri

	A K80 haakesilmus - Tiisel/kuulliigendühendus		D- Haakesilmus D50 mm jäik (veoaas) DIN sarnaneb 9678'le ISO sarnaneb 20019'le
	B Standard haakesilmus D40 mm DIN sarnaneb 11026'le ISO sarnaneb 5692-2'le		E Standard haakesilmus D50 mm (veoauto tiisilisilmus) DIN sarnaneb 74053'le ISO sarnaneb 1102'le
	C Haakesilmus D50 mm pööratav (veoaas), DIN sarnaneb 9678'le ISO sarnaneb 5692-1'le		G Standard haakesilmus D40 mm (veoauto tiisilisilmus) 30 mm paks DIN sarnaneb 74054'le ISO sarnaneb 8755'le

Tiisilisilma tüübid

Üksikasjad

Kaalumissüsteem

Neli koormaandurit on paigaldatud otse mähkimislaua külge. Ekraan on paigaldatud lülitipaneeli kõrvale. Valmis rullide kaalumisprotsess on automaatne, välistades seega pidurdusi töövoolus. Mähitud rulle on võimalik eraldi kaaluda või hinnata kogu partiid. Erinevate režiimide valik terminalis toimub kiirelt ja lihtsalt.

Kaalumissüsteem on saadaval ka valikulise etiketiprinter.iga Etiketidele trükitud teave sisaldab palli kaalu, kuupäeva, aega ning salvestatud logo Kui etikette ei ole vaja, saab selle funktsiooni juhtseadmest välja lülitada. Kleebitavad sildid ja trükilint on kaubanduses kättesaadavad tooted ning neid on võimalik soetada vastava edasimüüja käest. Olemasolevat kaalumissüsteemi on igal ajal võimalik etiketiprinteri abil kohandada.

Elektrijam

Töö käigus on mootori mürateke väike ning võimaldab samuti tööprotsessis kokku hoida kütust. Võrreldes traktori tööga ei hoia elektrijam mitte ainult ruumi kokku, vaid ta ei tooda ka heitgaase, mis teeb temast hea lahenduse hallides töötamisel. Sellest hoolimata teeb elektrijam terasest raami katuseehitus selle sobivaks õues kasutamiseks (temperatuurivahemik -15 [kraadi] C kuni +60 [kraadi] C). Hoolduskulud on väga madalad ning elektrijamit on tänu kahveltõstuki pesadele lihtne transportida Elektrijam on varustatud sujuvkäivitiga, mis vähendab kävitamisel mähkimisväärselt maksimumpinget ja pöördeid. See aitab omakorda säästa energiat ning tekitab ajamis ja käigukastis vähem pinget.

Pinge: 400V Sagedus: 50Hz Kaitseklass: IP 55 Kaal: 2,970kg
Reiting: 90 kW Ajam: 1,000 rpm Sisendvõimsus: Max: 125 A
P x L x H: 1,773 x 1,323 x 1,652 mm



Nelja koormaanduriga kaalumissüsteem



Kuva



Etiketiprinter



LT-Master'i elektrijam



Kardaanvõlli poolt aetud



Lülituskilp

LT-MASTER

Omadused

Selleks, et traktori ja LT-Masteri vaheline ühendus töötaks oleme koostanud ülevaate vajalikest ühendustest:

Vajalikud ühendused

Ühendused töötamiseks

- üks lihttoimeline ja üks kahetoimeline hüdroväljavõte pöörlevale tiislile.
- Kardaantvõlli ühendus: Kiirus 830-1,000| 13/8" Z6
- 2 klemmiga pistikusüsteem masina elektriga varustamiseks.
Toitekaabel on masinaga kaasas.

Piduriühendused

- Kahe voolikuga õhupiduri ühendused või
- Hüdraulilisele pidurisüsteemile piduriventili ühendus

Veoühendused

- 7 klemmiga pistikusüsteem kogu valgustussüsteemi jaoks, väljaarvatud töötuledele
- Adapter veoautole: 24V|7-klemmiga|15-klemmiga(valikuline)
- ABS



Kardaantvõlli ühendus (Z6)



2-klemmiga pistikusüsteem elektrisüsteemi jaoks



Kahe voolikuga õhupiduri süsteemi jaoks



Hüdraulilise pidurisüsteemi jaoks



7-klemmiga pistikusüsteem



Adapter veoautole



ABS

LT-MASTER

Teenus

Sa võid meile loota! GÖWEIL Teenuskomplektiga Service-Kit'iga oled Sa alati heades kätes.

GÖWEIL Teenuskomplekt Service-Kit sisaldab:



24h tunnine TEENINDUS - 24 tundi päevas- 7 päeva nädalas
Rahvusvaheline Infoliin: 07215/2131-0 | e-mail : service@goeweil.com

Me oleme Sinu jaoks olemas Sinu usaldusväärse partnerina! Olenemata sellest, kas on tööpäev või nädalavahetus või ajavahest tingituna isegi öösiti ... Meile on oluline olla saadaval ööpäev läbi. Küsi lähemalt ka kohaliku Göweil maaletooja käest.



Originaalosaad

Kiire ning pikaajaline hea kvaliteet

Eriti kõige kiiremal söödavarumisajal on väga oluline varuosade või kulunud osade välja vahetamine nii kiiresti kui võimalik. Meie suurepärase laosüsteem võimaldab Sinul saada kätte oma tellitud osa võimalikult kähku. GÖWEIL'i Sinu kohalik maaletoojaga teeme selles vallas väga tihedat koostööd.



Asjatundjatest meeskond

Meie eksperdid töötavad Sinu heaks

Meie hästi treenitud töötajaskond on oma nõu ja jõuga valmis Sind aitama kas telefoni või kirja teel või Sinuga kohtudes. Me püüame Sinu küsimustele vastuseid leida nii kiiresti kui võimalik, et Sina saaksid esimesel võimalusel pöörduda tagasi tööle. Meie maaletoojatel on tehasekoolituse läbinud hooldameeskond. Vajadusel on meie tehasetugi saadaval 24/7.



Art. nr 86 00 291A / Eesti

Edasimüüja: **Eesti Agritehnika OÜ**

🏠 Türi 5, Tallinn, 11314

☎ +372 5670 0959

☎ +372 684 3316

✉ info@agritehnika.ee

🌐 www.agritehnika.ee

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Göweil Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11/ 4202 Kirchschlag / Austria

Tel.: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com

